





Kate IP40

Profilé en aluminium extrudé anodisé Ø21, embouts et ressorts de fixation inclus. Produit personnalisé avec découpe personnalisée tous les 10 cm. Barre LED d'intérieur en aluminium. Montage standard avec ressorts réglables. Supports réglables possibles sur demande.

Code	6995-04-001
Type	Profils de lignes lumineuses
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282534662
Tarif douanier	94054239
Couleur	aluminium anodisé brillant
Matériel	Monture en aluminium
IP	IP40
IK	08
Classe d'isolation	
Operating ambient temperature	-20°C +50°C
Ans de garantie	3
Made In	Italy
Dimensions de la lampe	Ø21mm - 0,45/mkg
	Source de lumière 1
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Nombre de LEDs	160 LED/mt
Lumens de la source lumineuse	2800 lm/m
Lumen de l'article	1657 lm/m
Température de couleur	Natural white 4000 K
Optique	120° / 120° opal / 60°
CRI minimum	>80
Classe énergétique	
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	24V DC
Puissance totale absorbée	20W/ml
Driver	Pas inclus



Ø 21

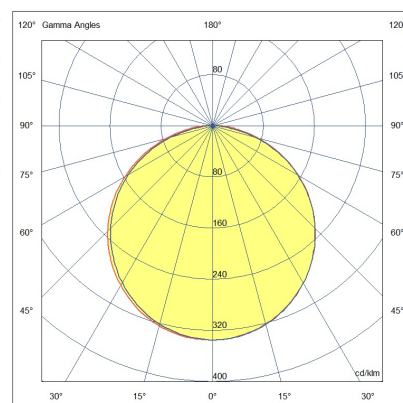

CE