



Kate IP40

Profilé en aluminium extrudé anodisé Ø21, embouts et ressorts de fixation inclus. Produit personnalisé avec découpe personnalisée tous les 10 cm. Barre LED d'intérieur en aluminium. Montage standard avec ressorts réglables. Supports réglables possibles sur demande.

Code	6995-04-002
Type	Profils de lignes lumineuses
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282534686
Tarif douanier	94054239
Couleur	aluminium anodisé brillant
Matériel	Monture en aluminium
IP	IP40
IK	08
Classe d'isolation	 CL3
Operating ambient temperature	-20°C +50°C
Ans de garantie	3
Made In	Italy
Dimensions de la lampe	Ø21mm - 0,45/mkg
Source de lumière 1	
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Nombre de LEDs	210 LED/mt
Lumens de la source lumineuse	1800 lm/m
Lumen de l'article	1133 lm/m
Température de couleur	Natural white 4000 K
Optique	120° / 120° opal / 60°
CRI minimum	>80
Classe énergétique	 E
Spécifications électriques 1	
Tension d'alimentation	24V DC
Puissance totale absorbée	14,4W
Driver	Pas inclus



Ø 21

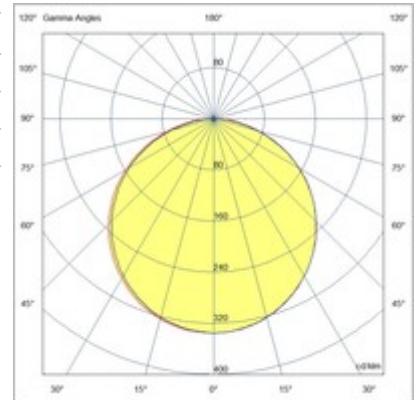

CE