




Kate IP65

Profilé rond en polycarbonate et aluminium, Ø25 mm, pour éclairage extérieur direct de locaux, murs et objets. Fixation par ressorts réglables, rotation 360°, supports chromés mat sur demande. Livré câblé avec un câble néoprène de 1 m. Degré de protection IP65. Produit personnalisé coupé tous les 10 cm.

Code	6996-02-003
Type	Profils de lignes lumineuses
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282534761
Tarif douanier	94051190
Couleur	aluminium anodisé brillant
Matériel	Monture en aluminium
IP	IP65
IK	08
Classe d'isolation	 CL3
Operating ambient temperature	-20°C +50°C
Ans de garantie	3
Made In	Italy
Dimensions de la lampe	Ø250mm - 0,75/mkg
Source de lumière 1	
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Nombre de LEDs	140 LED/mt
Lumens de la source lumineuse	1150 lm/m
Lumen de l'article	669 lm/m
Température de couleur	Warm white 3000K
Optique	120° / 120° opal / 60°
CRI minimum	>80
Classe énergétique	 E
Spécifications électriques 1	
Tension d'alimentation	24V DC
Puissance totale absorbée	9,6W/ml
Driver	Pas inclus



Ø 25

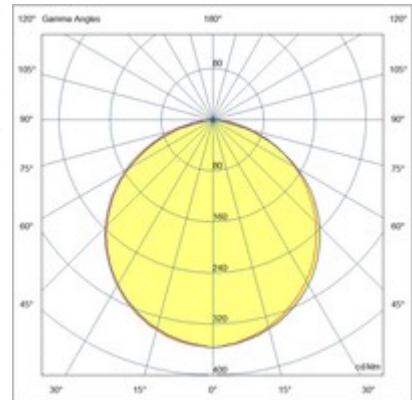

CE