
**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


# Renoir 28W DALI

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 28W ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Warm o Natural White, ottima resa cromatica CR I?90. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 330° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale.



| | |
|---|---|
| **Codice** | **6521-92-656** |
| **Tipologia** | Faretto binario |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **Codice a Barre** | 8019282547242 |
| **Tariffa doganale** | 94054239 |
| **Colore** | Bianco |
| **Materiale** | Struttura in alluminio |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | 04 |
| **Classe di Isolamento** | CL2 |
| **Temp. ambiente di funzionamento** | -5°C + 35°C |
| **Anni di garanzia** | 3 |
| **Dimensioni della Lampada** | 100mm Ø85mm - 0,5kg |
| **Dimensioni della Scatola** | 210x210x90mm - 0.6kg |
| | **Sorgente luminosa 1** |
| **Sorgente** | LED Integrato |
| **Caratteristiche LED** | COB |
| **Flusso Sorgente Luminosa** | 2990 lm |
| **Flusso Apparecchio** | 2805 lm |
| **Temperatura Colore** | Warm white 3000K |
| **Ottica** | 52° |
| **CRI Minimo** | >90 |
| **Mantenimento Flusso Luminoso** | 50.000h L80 B20 |
| **Classe Energetica** | A↑G E |
| | **Specifica elettrica 1** |
| **Tensione di Alimentazione** | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Potenza Totale Assorbita** | 28W |
| **Driver** | Incluso |
| **Fattore di Potenza** | >0,9 |
| **Sistema di Controllo** | On/Off |



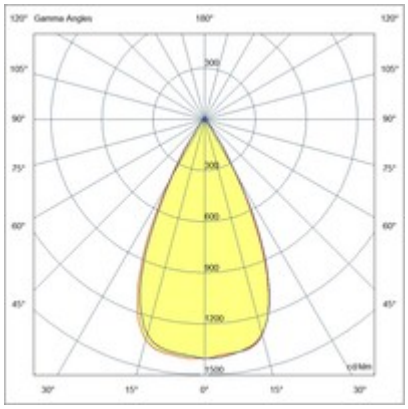CE