
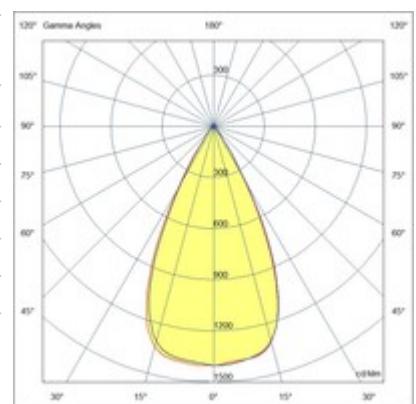


## Renoir 28W DALI

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 28W ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Warm o Natural White, ottima resa cromatica CRI 90. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 330° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale.

<b>Codice</b>	<b>6521-94-656</b>
<b>Tipologia</b>	Faretto binario
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>Codice a Barre</b>	8019282547365
<b>Tariffa doganale</b>	94054239
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Materiale</b>	Struttura in alluminio
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	04
<b>Classe di Isolamento</b>	<input type="checkbox"/> CL2
<b>Temp. ambiente di funzionamento</b>	-5°C + 35°C
<b>Anni di garanzia</b>	3
<b>Dimensioni della Lampada</b>	100mm Ø85mm - 0,5kg
<b>Dimensioni della Scatola</b>	210x210x90mm - 0.6kg
<b>Sorgente luminosa 1</b>	
<b>Sorgente</b>	LED Integrato
<b>Caratteristiche LED</b>	COB
<b>Numero di LED</b>	1
<b>Flusso Sorgente Luminosa</b>	3150 lm
<b>Flusso Apparecchio</b>	2940 lm
<b>Temperatura Colore</b>	Natural White 4000K
<b>Ottica</b>	52°
<b>CRI Minimo</b>	>90
<b>Mantenimento Flusso Luminoso</b>	50.000h L80 B20
<b>Classe Energetica</b>	
<b>Specifica elettrica 1</b>	
<b>Tensione di Alimentazione</b>	220/240V AC 50/60Hz
<b>Potenza Totale Assorbita</b>	28W
<b>Driver</b>	Incluso
<b>Fattore di Potenza</b>	>0,9
<b>Sistema di Controllo</b>	DALI



CE