
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


Renoir 28W DALI

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 28W ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Warm o Natural White, ottima resa cromatica CRI ?90. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 330° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale.



Codice	**6521-94-666**
Tipologia	Faretto binario
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282547396
Tariffa doganale	94054239
Colore	Nero
Materiale	Struttura in alluminio
IP	IP20
IK	04
Classe di Isolamento	CL2
Temp. ambiente di funzionamento	-5°C + 35°C
Anni di garanzia	3
Dimensioni della Lampada	100mm Ø85mm - 0,5kg
Dimensioni della Scatola	210x210x90mm - 0.6kg
	Sorgente luminosa 1
Sorgente	LED Integrato
Caratteristiche LED	COB
Flusso Sorgente Luminosa	3150 lm
Flusso Apparecchio	2940 lm
Temperatura Colore	Natural White 4000K
Ottica	52°
CRI Minimo	>90
Mantenimento Flusso Luminoso	50.000h L80 B20
Classe Energetica	A↑G E
	Specifica elettrica 1
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	28W
Driver	Incluso
Fattore di Potenza	>0,9
Sistema di Controllo	DALI



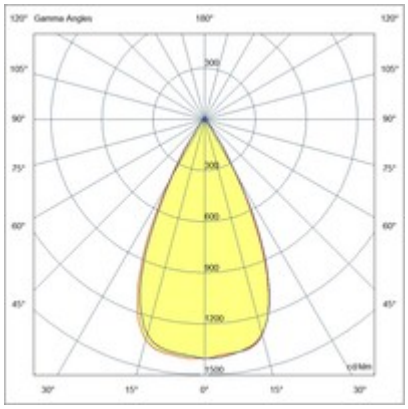

CE