
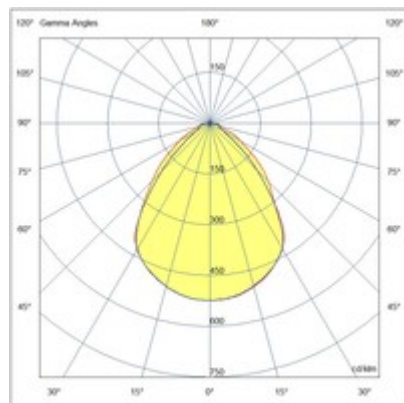


## Skilos

Skilos incasso da appoggio è un apparecchio di illuminazione con una struttura modulare 600x600 mm. Dotato di un sistema ottico che permette un ottimo comfort visivo, lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19. Equipaggiato con LED ad altissima efficienza di ultima generazione, luce naturale 4000K, CRI >90. Il grado di protezione IP65 è garantito sia dal lato a vista che dalla parte incassata. Particolarmente indicato per locali operativi, asettici, chimici, alimentari. Possibilità di avere dimension custom.

|                                        |                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>6524-04-705</b>                                                                       |
| <b>Tipologia</b>                       | Incasso                                                                                  |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce                                                                          |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282552703                                                                            |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94054239                                                                                 |
| <b>Colore</b>                          | Bianco                                                                                   |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in metallo / Diffusore trasparente prismato                                    |
| <b>IP</b>                              | IP65                                                                                     |
| <b>IK</b>                              | 04                                                                                       |
| <b>Classe di Isolamento</b>            | <br>CL1 |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -20°C +45°C                                                                              |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 5                                                                                        |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 595x595x75mm - 5.9kg                                                                     |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 640x640x80mm - 6.6kg                                                                     |
| <b>Sorgente</b>                        | <b>Sorgente luminosa 1</b><br>LED Integrato                                              |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | SMD                                                                                      |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 4222 lm                                                                                  |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 3231 lm                                                                                  |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Natural White 4000K                                                                      |
| <b>Ottica</b>                          | Prismatico                                                                               |
| <b>CRI Minimo</b>                      | >90                                                                                      |
| <b>UGR</b>                             | <19                                                                                      |
| <b>Classe Energetica</b>               | <br>C |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | <b>Specifica elettrica 1</b><br>220/240V AC 50/60Hz                                      |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 25W                                                                                      |
| <b>Driver</b>                          | Incluso                                                                                  |
| <b>Fattore di Potenza</b>              | > 0.9                                                                                    |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | DALI/Push/On-Off                                                                         |

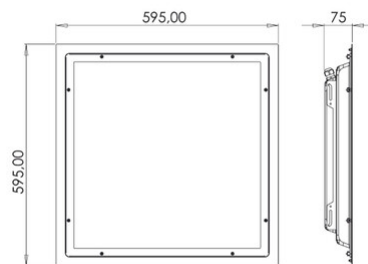

CE