





Skilos

Skilos incasso da appoggio è un apparecchio di illuminazione con una struttura modulare 600x600 mm. Dotato di un sistema ottico che permette un ottimo comfort visivo, lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19. Equipaggiato con LED ad altissima efficienza di ultima generazione, luce naturale 4000K, CRI90. Il grado di protezione IP65 è garantito sia dal lato a vista che dalla parte incassata. Particolarmente indicato per locali operativi, asettici, chimici, alimentari. Possibilità di avere dimension custom.

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice | 6524-04-715 |
| Tipologia | Incasso |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| Codice a Barre | 8019282552710 |
| Tariffa doganale | 94054239 |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Struttura in metallo / Diffusore trasparente prismato |
| IP | IP65 |
| IK | 04 |
| Classe di Isolamento |  CL1 |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20°C +45°C |
| Anni di garanzia | 5 |
| Dimensioni della Lampada | 595x595x75mm - 5.9kg |
| Dimensioni della Scatola | 640x640x80mm - 6.6kg |
| Sorgente | Sorgente luminosa 1 LED Integrato |
| Caratteristiche LED | SMD |
| Flusso Sorgente Luminosa | 5861 lm |
| Flusso Apparecchio | 4485 lm |
| Temperatura Colore | Natural White 4000K |
| Ottica | Prismatico |
| CRI Minimo | >90 |
| UGR | <19 |
| Classe Energetica |  C |
| Tensione di Alimentazione | Specifica elettrica 1 220/240V AC 50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 35W |
| Driver | Incluso |
| Fattore di Potenza | > 0.9 |
| Sistema di Controllo | DALI/Push/On-Off |

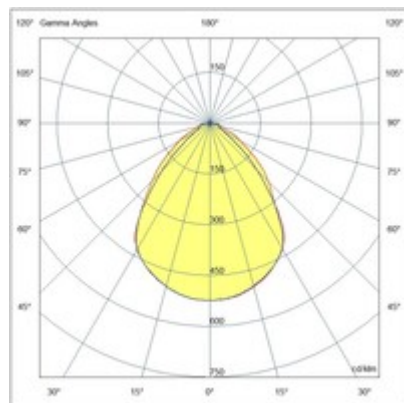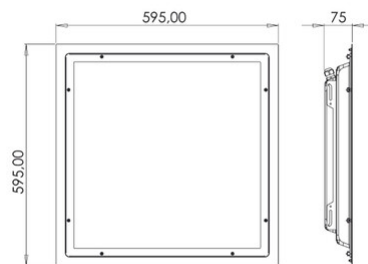

CE