**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Ermes sospensione cilindrica

Questo apparecchio a sospensione LED è stato progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. Il circuito integrato a LED da 7,5 W è protetto da un disco di policarbonato opale. La classica forma a cilindro lo rende ideale per essere utilizzato per illuminare ambienti residenziali o dovunque sia richiesta una linea minimalista e moderna. Disponibile in due finiture di colore. On-Off, DALI, Dimmer Push.

| | |
|---|---|
| **Codice** | **6525-22-503** |
| **Tipologia** | Sospensione |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **Codice a Barre** | 8019282557487 |
| **Tariffa doganale** | 94051190 |
| **Colore** | Bianco |
| **Materiale** | Struttura in alluminio |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | 04 |
| **Temp. ambiente di funzionamento** | -20°C + 35°C |
| **Anni di garanzia** | 3 |
| **Dimensioni della Lampada** | 185xMax 1695mm Ø37mm - 0.30kg |
| **Dimensioni della Scatola** | 110x50x330mm - 0.4kg |
| | **Sorgente luminosa 1** |
| **Sorgente** | LED Integrato |
| **Caratteristiche LED** | SMD |
| **Flusso Sorgente Luminosa** | 720 lm |
| **Flusso Apparecchio** | 540 lm |
| **Temperatura Colore** | Warm white 3000K |
| **Ottica** | Luce diffusa |
| **CRI Minimo** | >80 |
| **Classe Energetica** | A↑G E |
| | **Specifica elettrica 1** |
| **Tensione di Alimentazione** | 48V DC |
| **Potenza Totale Assorbita** | 7,5W |
| **Driver** | Incluso |
| **Sistema di Controllo** | Regolazione luce con pulsante |

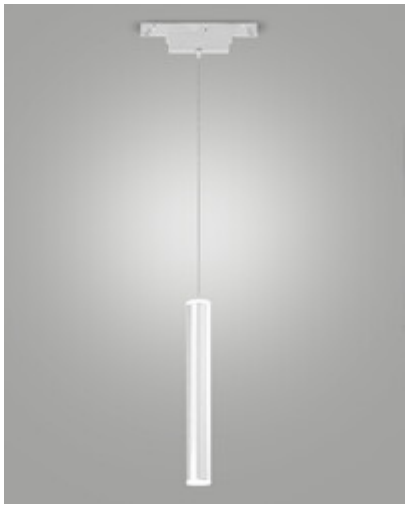




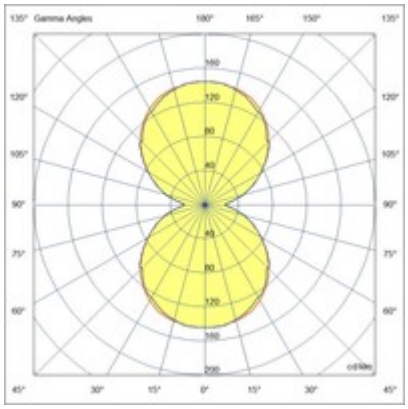

CE