
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


Ermes modulo lineare con ottica

Modulo lineare LED progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. Realizzati con un sistema lineare multicella, questo moduli garantiscono una luminanza controllata con un UGR < di 10. Disponibile in due lunghezza, due temperature di colore On-Off o DALI. Il modulo può essere integrato con gli altri apparecchi della famiglia Ermes, rendendolo versatile per diverse applicazioni (residenziali, commerciali, industriali) permettendo di creare configurazioni di illuminazione altamente personalizzate e adattabili a qualsiasi esigenza



Codice	**6525-33-663**
Tipologia	Profili Linee Luce
Codice a Barre	8019282556299
Tariffa doganale	94051190
Colore	Nero
Materiale	Struttura in alluminio
IP	IP20
IK	05
Classe di Isolamento	III CL3
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C + 35°C
Anni di garanzia	5
Dimensioni della Lampada	652x22x44mm - 0,40kg
Dimensioni della Scatola	700x65x60mm - 0.8kg
	Sorgente luminosa 1
Sorgente	LED Integrato
Caratteristiche LED	SMD
Flusso Sorgente Luminosa	2720 lm
Flusso Apparecchio	1912 lm
Temperatura Colore	Warm White 2700K
Ottica	24°
CRI Minimo	>90
Classe Energetica	A G F
	Specifica elettrica 1
Tensione di Alimentazione	48V DC
Potenza Totale Assorbita	28W
Sistema di Controllo	On/Off

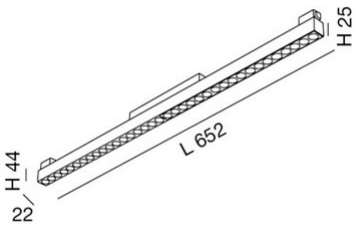

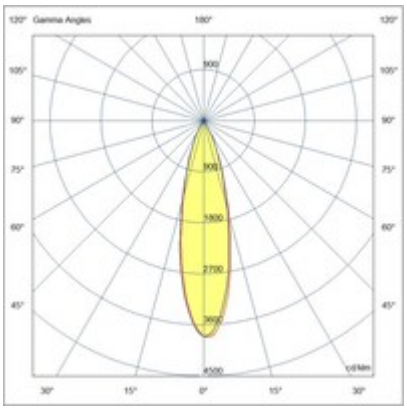

CE