Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Ermes Opal light line

Modulo lineare LED progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. Diffusore in policarbonato opale, disponibile in tre lunghezze, due temperature di colore, On-Off o DALI. Il modulo può essere integrato con gli altri apparecchi della famiglia Ermes, rendendolo versatile per diverse applicazioni (residenziali, commerciali, industriali). In particolare l'utilizzo combinato con i moduli angolari permette di creare configurazioni di illuminazione altamente personalizzate e adattabili a qualsiasi esigenza.

Codice	**6525-62-666**
Tipologia	Profili Linee Luce
Codice a Barre	8019282551669
Tariffa doganale	94051190
Colore	Nero
Materiale	Struttura in alluminio
IP	IP20
IK	04
Classe di Isolamento	III
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C + 35°C
Anni di garanzia	3
Dimensioni della Lampada	605x22x44mm - 0.3kg
Dimensioni della Scatola	645x65x65mm - 0.4kg
	Sorgente luminosa 1
Sorgente	LED Integrato
Caratteristiche LED	SMD
Flusso Sorgente Luminosa	2480 lm
Flusso Apparecchio	1061 lm
Temperatura Colore	Warm white 3000K
Ottica	Luce diffusa
CRI Tipico	>90
Classe Energetica	A E G
	Specifica elettrica 1
Tensione di Alimentazione	48V DC
Potenza Totale Assorbita	20W
Sistema di Controllo	DALI



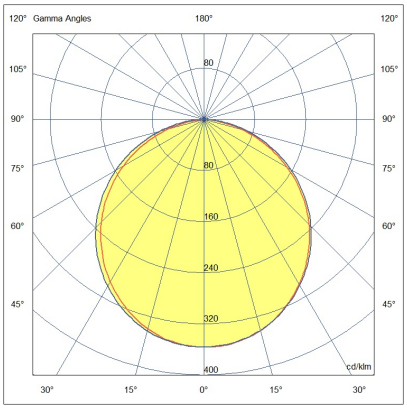

CE