
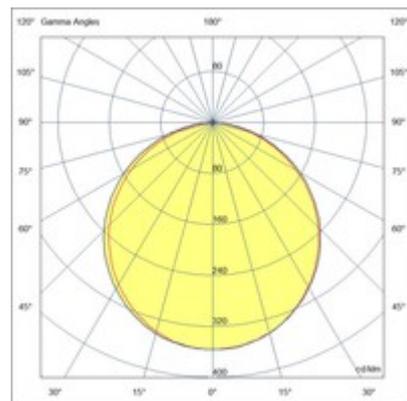


## Ermes Linea luce opale

Modulo lineare LED progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. Diffusore in policarbonato opale, disponibile in tre lunghezze, due temperature di colore, On-Off o DALI. Il modulo può essere integrato con gli altri apparecchi della famiglia Ermes, rendendolo versatile per diverse applicazioni (residenziali, commerciali, industriali). In particolare l'utilizzo combinato con i moduli angolari permette di creare configurazioni di illuminazione altamente personalizzate e adattabili a qualsiasi esigenza.

<b>Codice</b>	<b>6525-63-166</b>
<b>Tipologia</b>	Profili Linee Luce
<b>Codice a Barre</b>	8019282551690
<b>Tariffa doganale</b>	94051190
<b>Colore</b>	Nero
<b>Materiale</b>	Struttura in alluminio
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	04
<b>Classe di Isolamento</b>	 CL3
<b>Temp. ambiente di funzionamento</b>	-20°C + 35°C
<b>Anni di garanzia</b>	3
<b>Dimensioni della Lampada</b>	1205x22x44mm - 0.6kg
<b>Dimensioni della Scatola</b>	1245x65x65mm - 0.8kg
	<b>Sorgente luminosa 1</b>
<b>Sorgente</b>	LED Integrato
<b>Caratteristiche LED</b>	SMD
<b>Flusso Sorgente Luminosa</b>	4472 lm
<b>Flusso Apparecchio</b>	1984 lm
<b>Temperatura Colore</b>	Warm White 2700K
<b>Ottica</b>	Luce diffusa
<b>CRI Tipico</b>	>90
<b>CRI Minimo</b>	>90
<b>Classe Energetica</b>	 E
	<b>Specifica elettrica 1</b>
<b>Tensione di Alimentazione</b>	48V DC
<b>Potenza Totale Assorbita</b>	40W
<b>Sistema di Controllo</b>	DALI

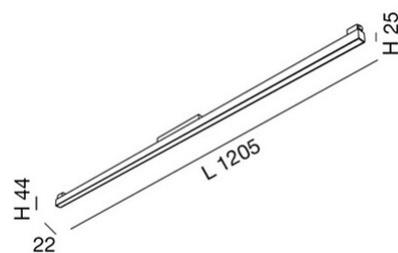

CE