
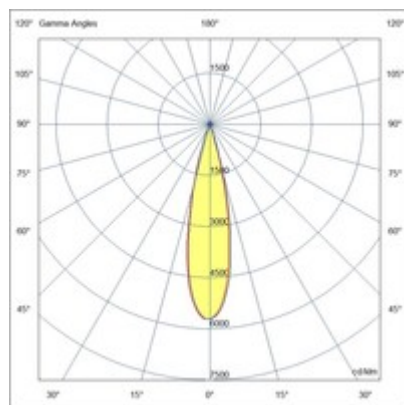


## Ermes faretti 6W

Grazie al suo design compatto il faretto spot 6W ERMES per sistema profilo a 48V è un dispositivo di illuminazione progettato per essere montato su binario a 48V. Questo tipo di faretto è ideale per evidenziare particolari aree o oggetti in un ambiente. Disponibile con tre tipi di ottiche, due temperature di colore nella finitura bianca o nera, On-Off e DALI.

|                                        |                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>6525-73-353</b>                                                                       |
| <b>Tipologia</b>                       | Faretto binario                                                                          |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282551041                                                                            |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94051190                                                                                 |
| <b>Colore</b>                          | Bianco                                                                                   |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in alluminio                                                                   |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                                                     |
| <b>IK</b>                              | 04                                                                                       |
| <b>Classe di Isolamento</b>            | <br>CL3 |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -20+35°C                                                                                 |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 3                                                                                        |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 185x35mm Ø35mm - 0.1kg                                                                   |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 210x115x50mm - 0.2kg                                                                     |
| <b>Sorgente luminosa 1</b>             |                                                                                          |
| <b>Sorgente</b>                        | LED Integrato                                                                            |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | COB                                                                                      |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 500 lm                                                                                   |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 454 lm                                                                                   |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Warm White 2700K                                                                         |
| <b>Ottica</b>                          | 24°                                                                                      |
| <b>CRI Minimo</b>                      | >90                                                                                      |
| <b>Mantenimento Flusso Luminoso</b>    | 50.000h L80 B10                                                                          |
| <b>Classe Energetica</b>               |       |
| <b>Specifica elettrica 1</b>           |                                                                                          |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | 48V DC                                                                                   |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 6W                                                                                       |
| <b>Driver</b>                          | Incluso                                                                                  |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | On/Off                                                                                   |



CE