
**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Ermes faretti 10W


Grazie al suo design compatto il faretto spot 10W ERMES per sistema profilo a 48V è un dispositivo di illuminazione progettato per essere montato su binario a 48V. Questo tipo di faretto è ideale per evidenziare particolari aree o oggetti in un ambiente. Disponibile con tre tipi di ottiche, due temperature di colore nella finitura bianca o nera, On-Off e DALI.



| | |
|---|---|
| **Codice** | **6525-82-253** |
| **Tipologia** | Faretto binario |
| **Codice a Barre** | 8019282553021 |
| **Tariffa doganale** | 94054210 |
| **Colore** | Bianco |
| **Materiale** | Struttura in alluminio |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | 04 |
| **Classe di Isolamento** | CL3 |
| **Temp. ambiente di funzionamento** | -20°C + 35°C |
| **Anni di garanzia** | 5 |
| **Dimensioni della Lampada** | 185x30mm Ø45mm - 0.2kg |
| **Dimensioni della Scatola** | 210x115x50mm - 0.3kg |




| | |
|---|---|
| | **Sorgente luminosa 1** |
| **Sorgente** | LED Integrato |
| **Caratteristiche LED** | COB |
| **Flusso Sorgente Luminosa** | 815 lm |
| **Flusso Apparecchio** | 720 lm |
| **Temperatura Colore** | Warm white 3000K |
| **Ottica** | 14° |
| **CRI Tipico** | 90 |
| **Mantenimento Flusso Luminoso** | 50.000h L80 B10 |
| **Classe Energetica** | A G E |

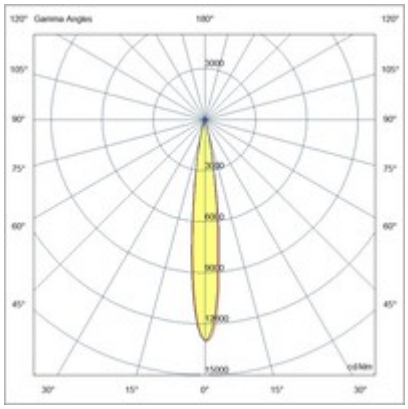

| | |
|---|---|
| | **Specifica elettrica 1** |
| **Tensione di Alimentazione** | 48V DC |
| **Potenza Totale Assorbita** | 10W |
| **Driver** | Incluso |
| **Sistema di Controllo** | On/Off |

CE