
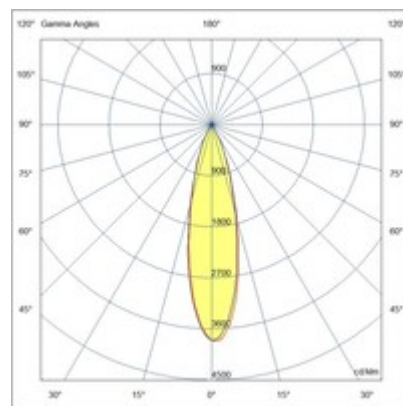


## Ermes modulo lineare con ottica

|                                        |                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>6527-32-363</b>                                                                       |
| <b>Tipologia</b>                       | Profili Linee Luce                                                                       |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282569206                                                                            |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94051190                                                                                 |
| <b>Colore</b>                          | Nero                                                                                     |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in alluminio                                                                   |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                                                     |
| <b>IK</b>                              | 05                                                                                       |
| <b>Classe di Isolamento</b>            | <br>CL3 |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -20°C + 35°C                                                                             |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 3                                                                                        |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 328x22x44mm - 0.2kg                                                                      |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 60x345x60mm - 0.3kg                                                                      |
| <b>Sorgente</b>                        | <b>Sorgente luminosa 1</b><br>LED Integrato                                              |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | SMD                                                                                      |
| <b>Accensione</b>                      | Con doppia accensione                                                                    |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 1506 lm                                                                                  |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 1047 lm                                                                                  |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Warm white 3000K                                                                         |
| <b>Ottica</b>                          | 24°                                                                                      |
| <b>CRI Tipico</b>                      | >90                                                                                      |
| <b>Classe Energetica</b>               | <br>F |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | <b>Specifica elettrica 1</b><br>48V DC                                                   |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 14W                                                                                      |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | On/Off                                                                                   |



CE