





## Heli

Appliche LED da esterno in alluminio con una sorgente luminosa nel lato superiore e una nel lato inferiore. Questo apparecchio proietta sulla parete due fasci di luce che rendono l'ambiente serale gradevole ed armonioso.

|  |   |
|--|---|
| <b>Codice</b>                          | <b>6559-26-294</b>  |
| <b>Tipologia</b>                       | Parete Outdoor  |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282550754   |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94051190  |
| <b>Colore</b>                          | Grigio scuro  |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in alluminio  |
| <b>IP</b>                              | IP65  |
| <b>IK</b>                              | 06  |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |  CL1 |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -20°C +45°C   |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 2   |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 105x104x200mm - 0.9kg   |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 115x115x210mm - 1kg   |
| <b>Sorgente luminosa 1</b>             |   |
| <b>Sorgente</b>                        | Integrato   |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | COB   |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 1416 lm   |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 1140 lm   |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Warm white 3000K  |
| <b>CRI Minimo</b>                      | >80   |
| <b>Classe Energetica</b>               |  F |
| <b>Specifica elettrica 1</b>           |   |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | 110/127V AC - 220/240V AC<br>50/60Hz  |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 12W   |
| <b>Driver</b>                          | Incluso   |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | On/Off  |

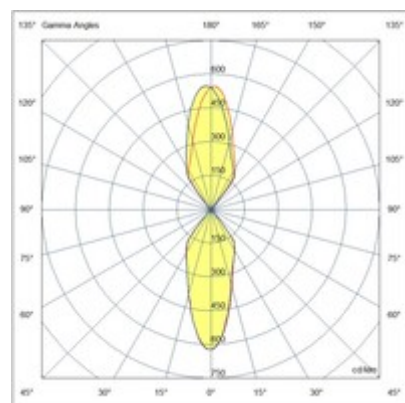

CE