
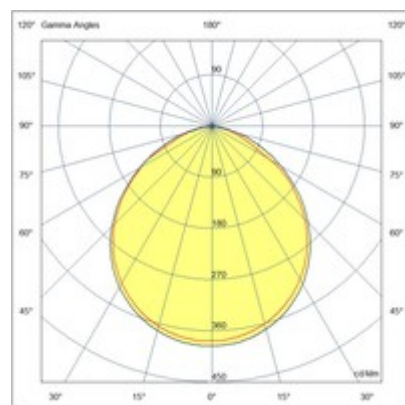


## Galway

Profilo LED realizzato in alluminio e policarbonato, ideale per essere installato come sotto pensile nelle cucine, librerie o all'interno dei mobili. Disponibile in diverse lunghezze e con modalità di accensione On/Off o Push Dimmer.

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>6690-02-012</b>                                                                  |
| <b>Tipologia</b>                       | Profili Linee Luce                                                                  |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce                                                                     |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282058656                                                                       |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94054231                                                                            |
| <b>Colore</b>                          | Bianco                                                                              |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in alluminio e policarbonato                                              |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                                                |
| <b>IK</b>                              | 06                                                                                  |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |    |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | +5°C + 35°C                                                                         |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 2                                                                                   |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 500x33x10mm - 0,22kg                                                                |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 570x55x30mm - 0.33kg                                                                |
| <b>Sorgente luminosa 1</b>             |                                                                                     |
| <b>Sorgente</b>                        | Integrato                                                                           |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | SMD                                                                                 |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 1050 lm                                                                             |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 812 lm                                                                              |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Warm white 3000K                                                                    |
| <b>CRI Minimo</b>                      | > 80                                                                                |
| <b>Classe Energetica</b>               |  |
| <b>Specifica elettrica 1</b>           |                                                                                     |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | 24V DC                                                                              |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 8W                                                                                  |
| <b>Driver</b>                          | Non incluso                                                                         |



CE