
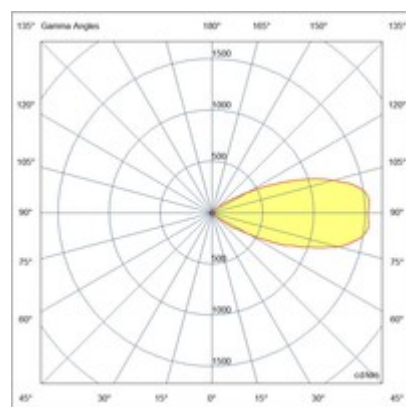


## Grant 46W

Proiettore per interni ad alta efficienza, particolarmente adatto sia per aree funzionali che per l'illuminazione architettonica. Dispone di un'ampia gamma di ottiche ed è disponibile in due temperature di colore 3000K e 4000K, per soddisfare tutte le esigenze progettuali. Struttura in metallo. Apparecchio a 48V DC con possibilità di alimentazione remota.

|                                        |                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>6835-14-524</b>                                                                       |
| <b>Tipologia</b>                       | Proiettore per interno                                                                   |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce                                                                          |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282083627                                                                            |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94054239                                                                                 |
| <b>Colore</b>                          | Bianco                                                                                   |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in metallo                                                                     |
| <b>IP</b>                              | IP40                                                                                     |
| <b>IK</b>                              | 08                                                                                       |
| <b>Classe di Isolamento</b>            | <br>CL3 |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -20°C +50°C                                                                              |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 5                                                                                        |
| <b>Made In</b>                         | Italy                                                                                    |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 98x128x128mm - 2.0kg                                                                     |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 310x175x135mm - 2.3kg                                                                    |
| <b>Sorgente luminosa 1</b>             |                                                                                          |
| <b>Sorgente</b>                        | LED Integrato                                                                            |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | Power LED                                                                                |
| <b>Numero di LED</b>                   | 4                                                                                        |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 6100 lm                                                                                  |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 3594 lm                                                                                  |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Natural White 4000K                                                                      |
| <b>Ottica</b>                          | 45°                                                                                      |
| <b>CRI Tipico</b>                      | 70                                                                                       |
| <b>Mantenimento Flusso Luminoso</b>    | >60.000 L70 B50                                                                          |
| <b>Classe Energetica</b>               |       |
| <b>Specifica elettrica 1</b>           |                                                                                          |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | 48V DC                                                                                   |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 46W                                                                                      |
| <b>Driver</b>                          | Non incluso                                                                              |
| <b>Fattore di Potenza</b>              | >0,9                                                                                     |
| <b>Tipo di Alimentatore</b>            | Costant Current                                                                          |

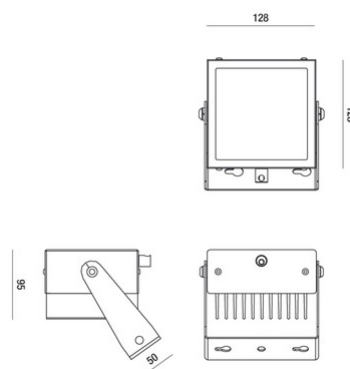

CE