

Panama

Plafoniera LED IP66. Ideale per illuminazione di ambienti interni ed esterni, magazzini, aree comuni in genere. Struttura e diffusore in policarbonato, cablaggio passante, ganci di chiusura in acciaio.


| | |
|--|---|
| Codice | 6930-64-954 |
| Tipologia | Plafoniera Outdoor |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| Codice a Barre | 8019282506287 |
| Tariffa doganale | 94051140 |
| Colore | Grigio |
| Materiale | Policarbonato |
| IP | IP66 |
| IK | 08 |
| Classe di Isolamento |  CL1 |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20°C+35°C |
| Anni di garanzia | 3 |
| Dimensioni della Lampada | 650x100x83mm - 1.00kg |
| Dimensioni della Scatola | 670x90x95mm - 1.25kg |
| Sorgente luminosa 1 | |
| Sorgente | Integrato |
| Caratteristiche LED | SMD |
| Flusso Sorgente Luminosa | 2972 lm |
| Flusso Apparecchio | 2600 lm |
| Temperatura Colore | Natural White 4000K |
| Ottica | Luce diffusa |
| CRI Minimo | >80 |
| Mantenimento Flusso Luminoso | 50.000h L70 B50 |
| Classe Energetica |  |
| Specifica elettrica 1 | |
| Tensione di Alimentazione | 220/240V AC 50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 20W |
| Driver | Incluso |
| Fattore di Potenza | > 0.9 |
| Sistema di Controllo | On/Off |




6930



6931



6932

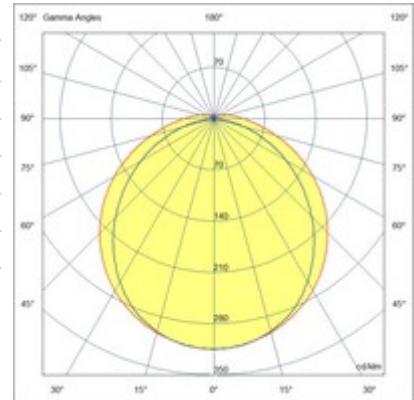

CE