
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


Millet Sospensione

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in policarbonato opale o prismato UGR<19. Disponibile nelle temperature 3000K o 4000k. Alimentatore integrato per alimentazioni On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a sospensione, con cavo L. 2000mm, altre misure a richiesta.




Codice	**6968-64-222**
Tipologia	Profili Linee Luce - Sospensione
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282519935
Tariffa doganale	94054239
Colore	Nero
Materiale	Struttura in alluminio e policarbonato
IP	IP40
IK	08
Classe di Isolamento	CL1
Temp. ambiente di funzionamento	-25C° +45C°
Anni di garanzia	5
Made In	Italy
Dimensioni della Lampada	46x70xMAX 2000mm - 2.20/mkg

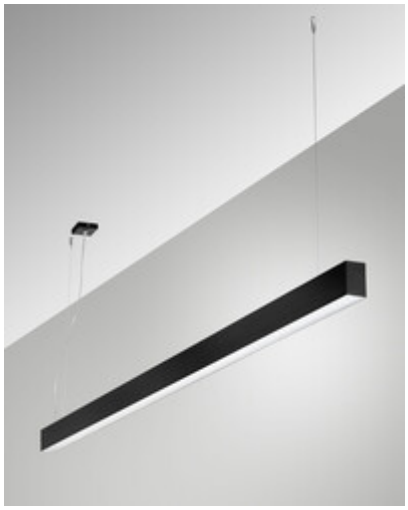



	Sorgente luminosa 1
Sorgente	LED Integrato
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	80 LED/mt
Flusso Sorgente Luminosa	3580 lm/m
Flusso Apparecchio	2346 lm/m
Temperatura Colore	Natural White 4000K
Ottica	Prismatico
CRI Tipico	85
CRI Minimo	80
Mantenimento Flusso Luminoso	>100.000 h L80 B10
UGR	<19
Classe Energetica	A G C

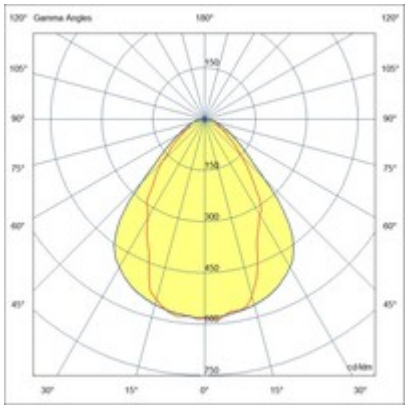

	Specifica elettrica 1
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	23W/ml
Driver	Incluso
Sistema di Controllo	DALI
Tipo di Alimentatore	Costant Current
Driver Output	350mA
Driver Input	220 - 240 VAC 50/60 Hz

CE