**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Millet Incasso a raso

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in policarbonato opale o prismato UGR<19. Disponibile nelle temperature Warm 169lm/W o Natural white 180lm/W con mid power led 23W/m. Alimentatore integrato per alimentazioni On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo di emergenza.
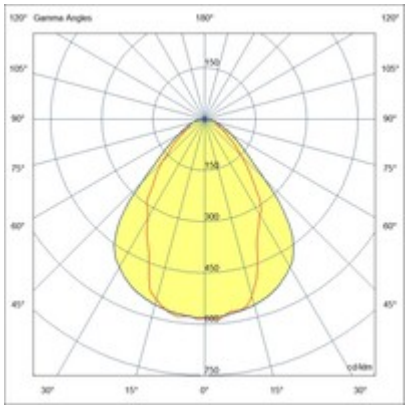
| | |
|---|---|
| **Codice** | **6971-64-202** |
| **Tipologia** | Profili Linee Luce – Incasso a raso |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **Codice a Barre** | 8019282520382 |
| **Tariffa doganale** | 94054239 |
| **Colore** | Nero |
| **Materiale** | Struttura in alluminio e policarbonato |
| **IP** | IP40 |
| **IK** | 08 |
| **Classe di Isolamento** | CL1 |
| **Dimensione foro** | 52 X L + 20 |
| **Temp. ambiente di funzionamento** | -25C° +45C° |
| **Anni di garanzia** | 5 |
| **Dimensioni della Lampada** | 46x122mm - 2,2/mkg |
| | **Sorgente luminosa 1** |
| **Sorgente** | LED Integrato |
| **Caratteristiche LED** | SMD |
| **Numero di LED** | 80 LED/mt |
| **Flusso Sorgente Luminosa** | 3580 lm/m |
| **Flusso Apparecchio** | 2346 lm/m |
| **Temperatura Colore** | Natural White 4000K |
| **Ottica** | Prismatico |
| **CRI Tipico** | 85 |
| **CRI Minimo** | 80 |
| **Mantenimento Flusso Luminoso** | >100.000 h L80 B10 |
| **UGR** | <19 |
| **Classe Energetica** | A↑G C |
| | **Specifica elettrica 1** |
| **Tensione di Alimentazione** | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Potenza Totale Assorbita** | 23W/ml |
| **Driver** | Incluso |
| **Sistema di Controllo** | On/Off |
| **Tipo di Alimentatore** | Costant Current |
| **Driver Output** | 350mA |
| **Driver Input** | 220 - 240 VAC 50/60 Hz |