

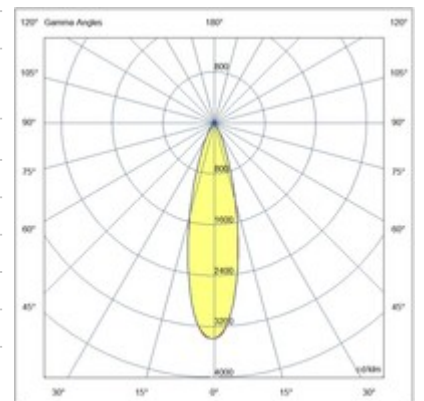



RUBENS 16W ON-OFF

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 16W ad alta resa disponibile nelle tonalità Warm o Natural White. Ottima resa cromatica con il COB REAL COLOR CRI 97. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 350° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Disponibile in bianco o nero nelle ottiche 15° 28° 41°.

| | |
|--|--|
| Codice | 6973-94-364 |
| Tipologia | Faretto binario |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| Codice a Barre | 8019282527206 |
| Tariffa doganale | 94054239 |
| Colore | Nero |
| Materiale | Struttura in alluminio |
| IP | IP20 |
| IK | 04 |
| Classe di Isolamento |  CL2 |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20°C + 35°C |
| Anni di garanzia | 5 |
| Made In | Italy |
| Dimensioni della Lampada | 95mm Ø55mm - 0.38kg |
| Dimensioni della Scatola | 200x165x70mm - 0.52kg |
| | Sorgente luminosa 1 |
| Sorgente | LED Integrato |
| Caratteristiche LED | COB |
| Flusso Sorgente Luminosa | 1312 lm |
| Flusso Apparecchio | 1134 lm |
| Temperatura Colore | Natural White 4000K |
| Ottica | 28° |
| CRI Tipico | 97 |
| CRI Minimo | 90 |
| Mantenimento Flusso Luminoso | 50.000h L80 B10 |
| Classe Energetica |  |
| | Specifica elettrica 1 |
| Tensione di Alimentazione | 220/240V AC 50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 16W |
| Driver | Incluso |
| Fattore di Potenza | >0,9 |
| Sistema di Controllo | On/Off |



CE