
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


RUBENS 28W ON-OFF

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 28W ad alta resa disponibile nelle tonalità Warm o Natural White. Ottima resa cromatica con il COB REAL COLOR CRI 97. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 350° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Disponibile in bianco o nero nelle ottiche 16° 21° 43°.

Codice	**6974-94-364**
Tipologia	Faretto binario
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282527435
Tariffa doganale	94054239
Colore	Nero
Materiale	Struttura in alluminio
IP	IP20
IK	04
Classe di Isolamento	CL2
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C + 35°C
Anni di garanzia	5
Dimensioni della Lampada	118mm Ø70mm - 0.59kg
Dimensioni della Scatola	90x210x210mm - 0.74kg
	Sorgente luminosa 1
Sorgente	LED Integrato
Caratteristiche LED	COB
Flusso Sorgente Luminosa	2720 lm
Flusso Apparecchio	2370 lm
Temperatura Colore	Natural White 4000K
Ottica	21°
CRI Tipico	97
CRI Minimo	90
Mantenimento Flusso Luminoso	50.000h L80 B10
Classe Energetica	A G E
	Specifica elettrica 1
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	28W
Driver	Incluso
Fattore di Potenza	>0,9
Sistema di Controllo	On/Off
Driver Input	220-240V AC



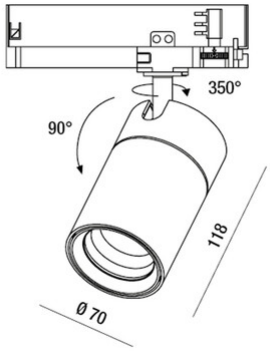

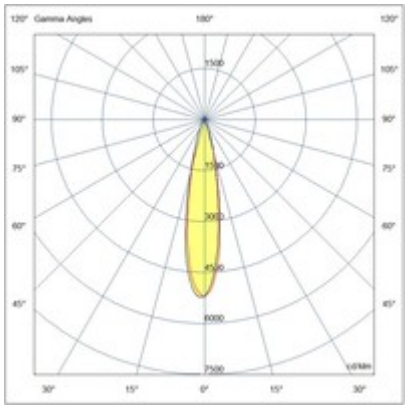

CE