
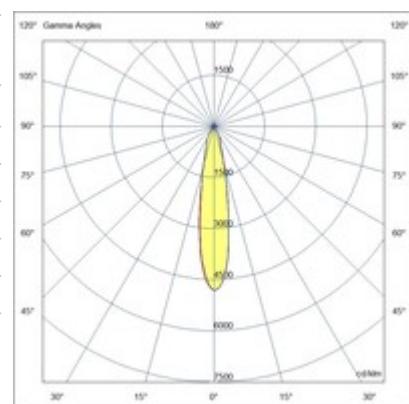


RUBENS 36W CESTELLO

Apparecchio ad incasso multivano in alluminio pressofuso dal design compatto e leggero, orientabile su entrambi gli assi. Alta resa cromatica grazie ai led REAL COLOR CRI 97, senza rinunciare ad alte prestazioni illuminotecniche grazie al sistema ottico in alluminio, disponibile in varie aperture. Predisposto per alloggiare Cob Led da 28W e 36W, On/Off. RUBENS è un prodotto versatile adatto ad ogni tipo di installazione, dagli spazi commerciali agli spazi culturali.

| | |
|--|------------------------------|
| Codice | 6975-74-254 |
| Tipologia | Incassi cestello |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| Codice a Barre | 8019282529804 |
| Tariffa doganale | 94054239 |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Struttura in alluminio |
| IP | IP40 |
| IK | 03 |
| Classe di Isolamento | <input type="checkbox"/> CL2 |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20°C +35°C |
| Anni di garanzia | 5 |
| Dimensioni della Lampada | 129mm Ø111mm - 1.3kg |
| Dimensioni della Scatola | 210x190x210mm - 1.6kg |
| Sorgente luminosa 1 | |
| Sorgente | LED Integrato |
| Caratteristiche LED | COB |
| Flusso Sorgente Luminosa | 4000 lm |
| Flusso Apparecchio | 3105 lm |
| Temperatura Colore | Natural White 4000K |
| Ottica | 20° |
| CRI Tipico | 97 |
| CRI Minimo | 90 |
| Mantenimento Flusso Luminoso | 50.000h L80 B10 |
| Classe Energetica | A ↑ G D |
| Specifiche elettriche 1 | |
| Tensione di Alimentazione | 220/240V AC 50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 36W |
| Driver | Incluso |
| Fattore di Potenza | >0,9 |
| Sistema di Controllo | On/Off |



CE