

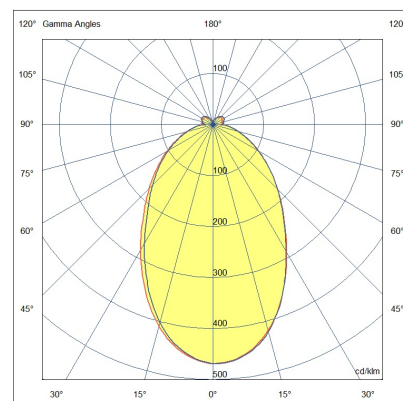





Leo

Sospensione circolare con doppio anello con diffusore opale. Grazie al doppio anello, uno da 800 mm a luce diretta e l'altro da 600 mm a luce indiretta, questa sospensione garantisce livelli elevati di illuminamento. Disponibile solo nella versione a 3000K, finitura bianca o nera. Ha una emissione alla sorgente di circa 7050 lm. Disegno e dimensioni fanno di Leo un elegante elemento decorativo e di arredo, le sue prestazioni lo rendono molto versatile. Leo si adatta a tutti gli ambienti, anche di grandi dimensioni. Perfetto per l'accoglienza (reception, casse, hall) e adatto all'illuminazione generale di negozi, bar, ristoranti e sale riunioni, adatto anche per l'ambiente domestico.

| | |
|--|---|
| Codice | 6993-32-956 |
| Tipologia | Sospensione |
| Codice a Barre | 8019282553519 |
| Tariffa doganale | 94051190 |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Struttura in alluminio / Diffusore bianco opale |
| IP | IP20 |
| IK | 07 |
| Classe di Isolamento |  |
| Temp. ambiente di funzionamento | 0°C +35°C |
| Dimensioni della Lampada | MAX 2000mm Ø800mm - 2.9kg |
| Dimensioni della Scatola | 80x830x830mm - 4.6kg |
| | Sorgente luminosa 1 |
| Sorgente | LED Integrato |
| Caratteristiche LED | SMD |
| Flusso Sorgente Luminosa | 7050 lm |
| Flusso Apparecchio | 4900 lm |
| Temperatura Colore | Warm white 3000K |
| Ottica | Luce diffusa |
| CRI Tipico | >80 |
| Classe Energetica |  |
| | Specifica elettrica 1 |
| Tensione di Alimentazione | 220 / 240V AC 50/60 Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 65W |
| Driver | Incluso |
| Fattore di Potenza | >0,9 |
| Sistema di Controllo | DALI |



CE