
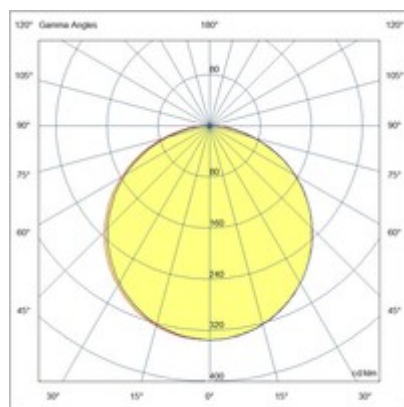


## Kate IP40

Profilo LED, Ø21 in alluminio estruso anodizzato. Completo di tappi e molle di fissaggio. Fornitura su misura con passo 10 cm. Barra LED in alluminio per interni. Fissaggio standard con molle orientabili. Staffe orientabili a richiesta.

|                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>6995-04-001</b>                                                                    |
| <b>Tipologia</b>                       | Profili Linee Luce                                                                    |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce                                                                       |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282534662                                                                         |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94054239                                                                              |
| <b>Colore</b>                          | Alluminio anodizzato brillante                                                        |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in alluminio                                                                |
| <b>IP</b>                              | IP40                                                                                  |
| <b>IK</b>                              | 08                                                                                    |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |  CL3 |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -20°C +50°C                                                                           |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 3                                                                                     |
| <b>Made In</b>                         | Italy                                                                                 |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | Ø21mm - 0,45/mkg                                                                      |
| <b>Sorgente luminosa 1</b>             |                                                                                       |
| <b>Sorgente</b>                        | LED Integrato                                                                         |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | SMD                                                                                   |
| <b>Numero di LED</b>                   | 160 LED/mt                                                                            |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 2800 lm/m                                                                             |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 1657 lm/m                                                                             |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Natural White 4000K                                                                   |
| <b>Ottica</b>                          | 120° / 120° opal / 60°                                                                |
| <b>CRI Minimo</b>                      | >80                                                                                   |
| <b>Classe Energetica</b>               |  E |
| <b>Specifica elettrica 1</b>           |                                                                                       |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | 24V DC                                                                                |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 20W/ml                                                                                |
| <b>Driver</b>                          | Non incluso                                                                           |



CE