



Kate IP65

Profilo tondo in policarbonato e alluminio, Ø25 mm per illuminazione diretta di ambienti, pareti e oggetti in esterno. Fissaggio con molle orientabili, rotazione 360°, supporti in ottone cromato opaco a richiesta. Fornito cablato con 1 m di cavo in neoprene. Protezione IP65. Fornitura su misura con passo 10 cm.

Codice	6996-02-001
Tipologia	Profili Linee Luce
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282534723
Tariffa doganale	94051190
Colore	Alluminio anodizzato brillante
Materiale	Struttura in alluminio
IP	IP65
IK	08
Classe di Isolamento	 CL3
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C +50°C
Anni di garanzia	3
Made In	Italy
Dimensioni della Lampada	Ø250mm - 0,75/mkg
Sorgente luminosa 1	
Sorgente	LED Integrato
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	160 LED/mt
Flusso Sorgente Luminosa	2600 lm/m
Flusso Apparecchio	1415 lm/m
Temperatura Colore	Warm white 3000K
Ottica	120° / 120° opal / 60°
CRI Minimo	>80
Classe Energetica	
Specifiche elettriche 1	
Tensione di Alimentazione	24V DC
Potenza Totale Assorbita	20W/ml
Driver	Non incluso



Ø 25

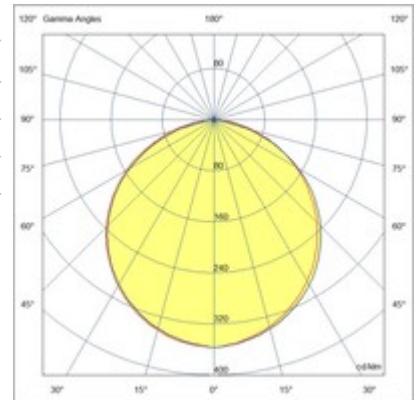

CE