



## Kate IP65

Profilo tondo in policarbonato e alluminio, Ø25 mm per illuminazione diretta di ambienti, pareti e oggetti in esterno. Fissaggio con molle orientabili, rotazione 360°, supporti in ottone cromato opaco a richiesta. Fornito cablato con 1 m di cavo in neoprene. Protezione IP65. Fornitura su misura con passo 10 cm.

<b>Codice</b>	<b>6996-06-004</b>
<b>Tipologia</b>	Profili Linee Luce
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>Codice a Barre</b>	8019282534785
<b>Tariffa doganale</b>	94054239
<b>Colore</b>	Alluminio anodizzato brillante
<b>Materiale</b>	Struttura in alluminio
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	08
<b>Classe di Isolamento</b>	 CL3
<b>Temp. ambiente di funzionamento</b>	-20°C +50°C
<b>Anni di garanzia</b>	3
<b>Made In</b>	Italy
<b>Dimensioni della Lampada</b>	Ø250mm - 0,75/mkg
<b>Sorgente luminosa 1</b>	
<b>Sorgente</b>	LED Integrato
<b>Caratteristiche LED</b>	SMD
<b>Numero di LED</b>	60 LED RGB/mt
<b>Flusso Sorgente Luminosa</b>	530 lm/m
<b>Flusso Apparecchio</b>	286 lm/m
<b>Temperatura Colore</b>	RGB
<b>Ottica</b>	120° / 120° opal / 60°
<b>CRI Minimo</b>	>80
<b>Classe Energetica</b>	
<b>Specifiche elettriche 1</b>	
<b>Tensione di Alimentazione</b>	24V DC
<b>Potenza Totale Assorbita</b>	14,4W
<b>Driver</b>	Non incluso



0 25

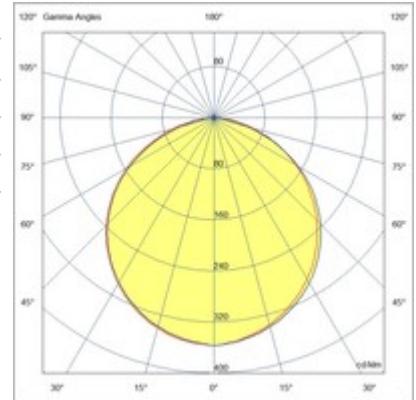

CE