Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Ravello 595X595

Ravello è un apparecchio di illuminazione da incasso, con una struttura modulare 600x600mm. Può essere installato a plafone, sospensione e clip-in, con appositi accessori. Ravello è un pannello a LED dai tratti innovativi, caratterizzato da grande versatilità di impiego, dotato di sistema ottico backlight che elimina i fenomeni di ingiallimento progressivo dello schermo nel tempo. Lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19, equipaggiato con LED 36W 3000K o 4000K, CRI90

Codice	**6520-02-605**
Tipologia	Incasso
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282544647
Tariffa doganale	94054239
Colore	Bianco
Materiale	Struttura in metallo / Diffusore opale prismato
IP	IP40
IK	04
Classe di Isolamento	CL2
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C +50°C
Anni di garanzia	3
Dimensioni della Lampada	595x595x35mm - 1.7kg
Dimensioni della Scatola	635x700x40mm - 2.3kg
	Sorgente luminosa 1
Sorgente	LED Integrato
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	72
Flusso Sorgente Luminosa	3850 lm
Flusso Apparecchio	3118 lm
Temperatura Colore	Warm white 3000K
Ottica	Prismatico
CRI Minimo	>90
Mantenimento Flusso Luminoso	>54.000h L80 B50
UGR	<19
Classe Energetica	A↑G E
	Specifica elettrica 1
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	36W
Driver	Incluso
Fattore di Potenza	>0,9
Sistema di Controllo	Dimmerabile 1-10V

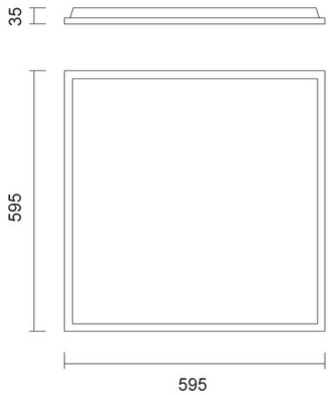

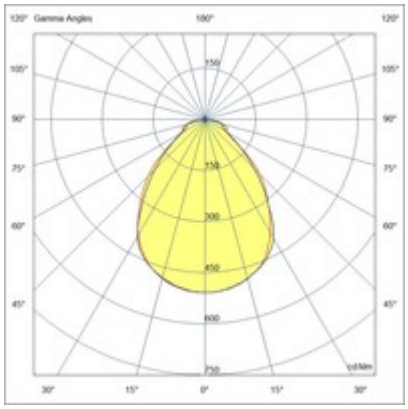

CE