Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


Turner Doppelpendelleuchte

Modulares, lineares Profil aus stranggepresstem Aluminium mit opalem oder mikroprismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in 29W/m+15W/m. warmweiß oder natur. Integriertes Netzteil für Ein/Aus und DALI; Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Geeignet für die Installation als Pendelleuchte mit bidirektionaler Konfiguration. Komplett mit Aufhängung und Netzkabel max. 2 m.




Artikelnummer	**6853-24-101**
Typ	LED Profil-Lichtlinien - Doppelpendelleuchte
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282093725
Zolltarif	94054239
Farbe	Aluminium
Material	Aluminium
IP	IP40
IK	08
Isolierklasse	CL1
Operating ambient temperature	-20C° +45°
Jahre Garantie	5
Made In	Italy
Artikelmaße	77x95xMax 2000mm - 3,950/mtkg

	Bestückung 1	**Bestückung 2**
Bestückung	LED Eingebaut	LED Eingebaut
LED Merkmale	SMD	SMD
LED Anzahl	70 LED/m	140 LED/mt
Lumen der Lichtquelle	3570 lm/m	1440 lm/m
Lumen des Artikels	2136 lm/m	1185 lm/m
Farbtemperatur	naturweiss 4000 K	naturweiss 4000 K
Diffusor	Opal	Opal
Typischer CRI	85	
Minimaler CRI	80	80
Lichtstromerhaltung	>100.000 h L70 B50	>80.000 h L70 B50
Energieklasse	A G E	A G E

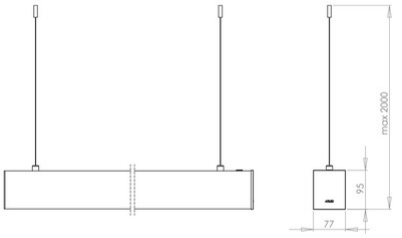

	Elektrische Spezifikationen 1
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz
Gesamtabsorbierte Leistung	29W/ml
Treiber	Inklusiv
Steuerungssystem	On/Off
Netzteiltyp	Costant Current
Treiber Ausgang	24V DC
Treiber Eingang	220 - 240 VAC 50/60 Hz

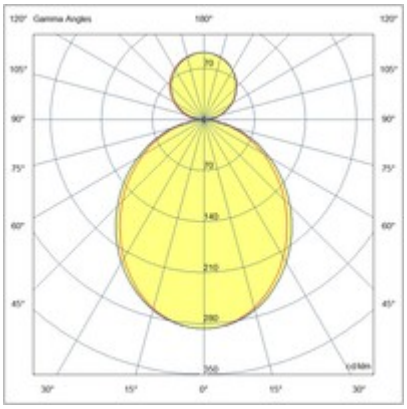

CE