

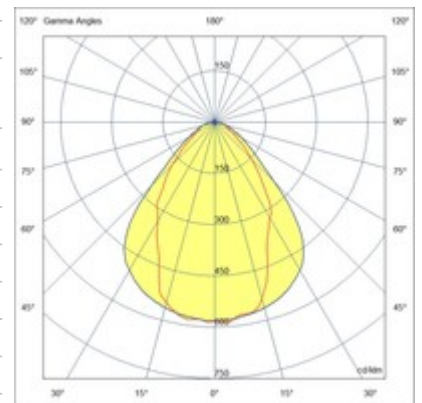
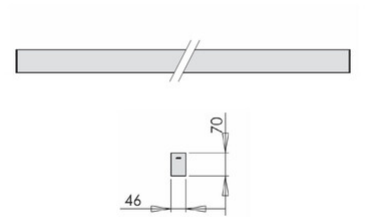


# Millet Deckenleuchte

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in den Farben Warmweiß 169 lm/W oder Naturalweiß 180 lm/W mit LED mittlerer Leistung 23 W/m. Integriertes Netzteil für On/Off- und DALI-Netzteile, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Vorbereitet für die Installation an Decke oder Wand, sowohl vertikal als auch horizontal.

Artikelnummer	<b>6967-64-222</b>
Typ	LED Profil-Lichtlinien – Deckenleuchte
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282519706
Zolltarif	94054239
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium und Polycarbonat
IP	IP40
IK	08
Isolierklasse	 CL1
Operating ambient temperature	-25C° +45C°
Jahre Garantie	5
Made In	Italy
Artikelmaße	46x70mm - 2,20m/kg
	<b>Bestückung 1</b>
Bestückung	LED Eingebaut
LED Merkmale	SMD
LED Anzahl	80 LED/mt
Lumen der Lichtquelle	3580 lm/m
Lumen des Artikels	2346 lm/m
Farbtemperatur	naturweiss 4000 K
Diffusor	Prismatisch
Typischer CRI	85
Minimaler CRI	80
Lichtstromerhaltung	>100.000 h L80 B10
UGR	<19
Energieklasse	 A ↑ G C
	<b>Elektrische Spezifikationen 1</b>
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz
Gesamtabsorbierte Leistung	23W/ml
Treiber	Inklusiv
Steuerungssystem	DALI
Netzteiltyp	Costant Current
Treiber Ausgang	350mA
Treiber Eingang	220 - 240 VAC 50/60 Hz



CE