
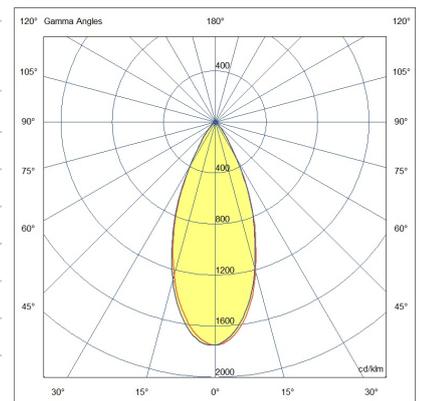


Rubens 28W

Verstellbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf einer Schiene, Netzspannung für 28-W-LED-Quelle mit hoher Effizienz, erhältlich in den Farbtemperaturen Warmweiß oder Naturalweiß. Hervorragende Farbwiedergabe mit COB REAL COLOR CRI 97. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät in On/Off- oder DALI-Version. Die Leuchte besteht aus Aluminiumdruckguss und thermoplastischem Material und ermöglicht eine Drehung von 350° um die vertikale Achse und eine Neigung von 90° gegenüber der horizontalen Ebene. Erhältlich in Weiß oder Schwarz in 16°, 21°, 43° Optik.

Artikelnummer	6974-94-564
Typ	Schienenstrahler
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282527442
Zolltarif	94054239
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
IP	IP20
IK	04
Isolierklasse	
Operating ambient temperature	-20°C + 35°C
Jahre Garantie	5
Made In	5
Artikelmaße	118mm Ø70mm - 0.59kg
Verpackungsmaße	90x210x210mm - 0.74kg
	Bestückung 1
Bestückung	LED Eingebaut
LED Merkmale	COB
Lumen der Lichtquelle	2720 lm
Lumen des Artikels	2145 lm
Farbtemperatur	Natural white 4000 K
Diffusor	43°
Typischer CRI	97
Minimaler CRI	90
Lichtstromerhaltung	50.000h L80 B10
Energieklasse	
	Elektrische Spezifikationen 1
Eingangsspannung	220 / 240V AC 50/60 Hz
Gesamtabsorbierte Leistung	28W
Treiber	Inklusiv
Leistungsfaktor	>0,9
Steuerungssystem	On/Off
Treiber Eingang	220-240V AC

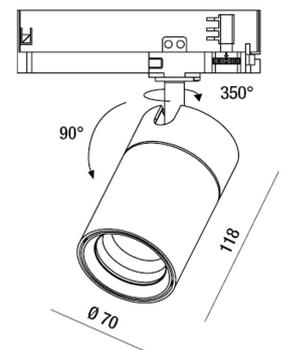

CE