


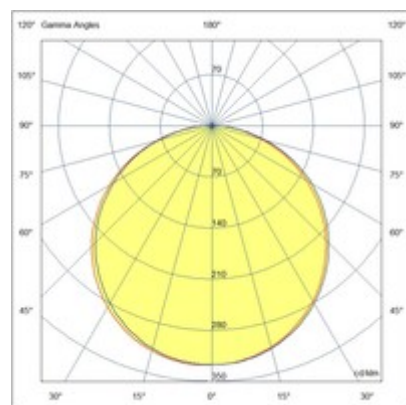
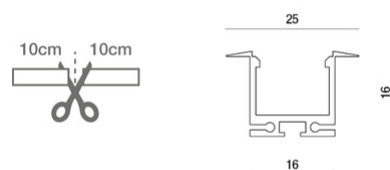


Gant IP40

Profilé en aluminium extrudé anodisé encastré, embouts et ressorts de fixation inclus. Produit personnalisé coupé tous les 10 cm. Barre LED d'intérieur en aluminium.

Code	6998-02-001
Type	Profils de lignes lumineuses
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282534792
Tarif douanier	94054239
Couleur	aluminium anodisé brillant
Matériel	Monture en aluminium
IP	IP40
IK	07
Classe d'isolation	 CL3
Hole dimension	 19mm x L
Operating ambient temperature	-20°C +50°C
Ans de garantie	3
Made In	Italy
Dimensions de la lampe	16x16mm - 0,38/mkg
Source de lumière 1	
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Nombre de LEDs	160 LED/mt
Lumens de la source lumineuse	2600 lm/m
Lumen de l'article	1150 lm/m
Température de couleur	Warm white 3000K
Optique	120° / 120° opal / 60°
CRI minimum	>80
Classe énergétique	 E
Spécifications électriques 1	
Tension d'alimentation	24V DC
Puissance totale absorbée	20W/ml
Driver	Pas inclus



CE