
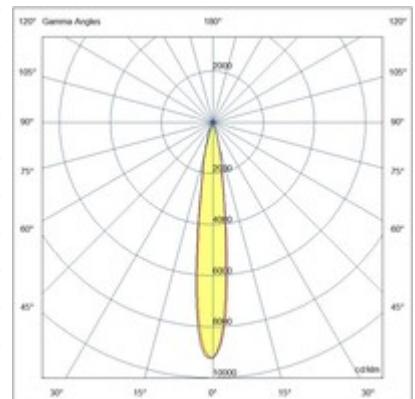


RUBENS 16W ON-OFF

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 16W ad alta resa disponibile nelle tonalità Warm o Natural White. Ottima resa cromatica con il COB REAL COLOR CRI 97. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 350° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Disponibile in bianco o nero nelle ottiche 15° 28° 41°.

Codice	6973-92-264
Tipologia	Faretto binario
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282527237
Tariffa doganale	94054239
Colore	Nero
Materiale	Struttura in alluminio
IP	IP20
IK	04
Classe di Isolamento	<input type="checkbox"/> CL2
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C + 35°C
Anni di garanzia	5
Made In	Italy
Dimensioni della Lampada	95mm Ø55mm - 0.38kg
Dimensioni della Scatola	200x165x70mm - 0.52kg
Sorgente luminosa 1	
Sorgente	LED Integrato
Caratteristiche LED	COB
Flusso Sorgente Luminosa	1260 lm
Flusso Apparecchio	1060 lm
Temperatura Colore	Warm white 3000K
Ottica	15°
CRI Tipico	97
CRI Minimo	90
Mantenimento Flusso Luminoso	50.000h L80 B10
Classe Energetica	
Specifiche elettriche 1	
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	16W
Driver	Incluso
Fattore di Potenza	>0,9
Sistema di Controllo	On/Off



CE