

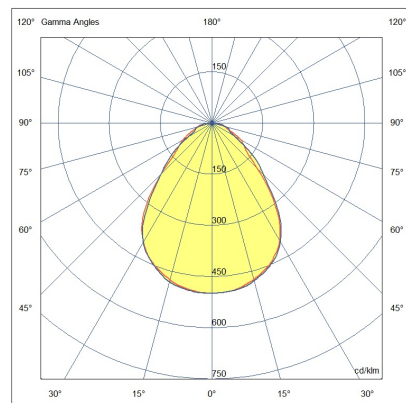
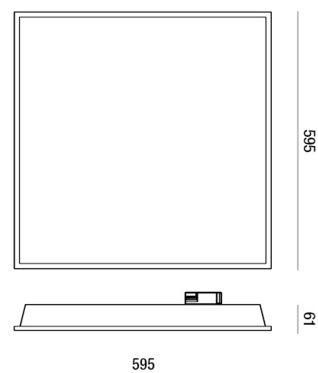


Manet 600x600

Plafoniera ad emissione diretta per installazione ad incasso in appoggio o a plafone con apposito accessorio. Vano ottico in metallo verniciato, schermo microprismato UGR<19, Mid power LED 40W ad alta resa cromatica CRI 90. Finitura bianca, Warm e Natural white. Alimentatore elettronico On/Off, dimmerabile DALI o 0-10V incluso. Kit emergenza a richiesta. Essendo un apparecchio particolarmente efficiente Manet è ideale per ambienti lavorativi, soprattutto se di grandi dimensioni.

Codice	6981-02-055
Tipologia	Incasso
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282525431
Tariffa doganale	94051190
Colore	Bianco
Materiale	Struttura in metallo / Diffusore trasparente prismato
IP	IP40
IK	05
Classe di Isolamento	
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C +45°C
Anni di garanzia	5
Dimensioni della Lampada	595x595x61mm - 3.0kg
Dimensioni della Scatola	660x615x90mm - 3.8kg
Sorgente luminosa 1	
Sorgente	LED Integrato
Caratteristiche LED	SMD
Flusso Sorgente Luminosa	5100 lm
Flusso Apparecchio	4113 lm
Temperatura Colore	Warm white 3000K
Ottica	Prismatico
CRI Minimo	>90
Mantenimento Flusso Luminoso	>54.000h L70 B50
UGR	<19
Classe Energetica	
Specifica elettrica 1	
Tensione di Alimentazione	220 / 240V AC 50/60 Hz
Potenza Totale Assorbita	40W
Driver	Incluso
Fattore di Potenza	> 0.9
Sistema di Controllo	DALI/Push



CE